

Сетевой  
помехоподавляющий  
фильтр

ТФ-08  
220В 3А

(ТДНБ.468873.004)



Количество линий изделия - 2.


Непрерывный режим работы при токе нагрузки не более 3,0 А

Номинальное напряжение между линиями ~220 В

Максимально допустимое напряжение между линиями ~ 265 В

Ток защитного проводника – не более 2,0 мА

Падение напряжения на изделии при токе нагрузки  $3,0 \pm 0,1$  А - не более 1,3 В

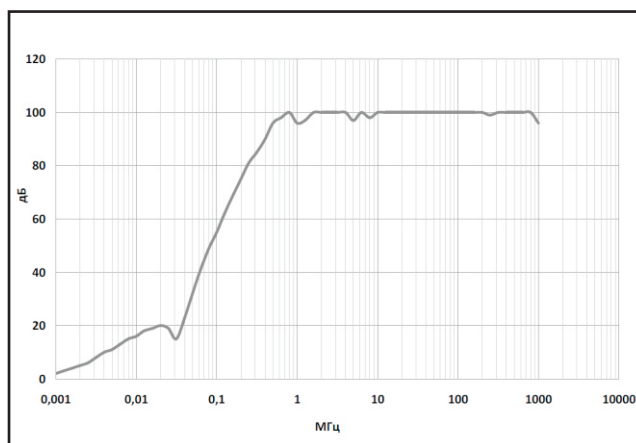

Коэффициент вносимого затухания измеряется согласно CISPR 17 по асимметричной схеме

### Габаритно-установочные размеры

