

Сетевой
помехоподавляющий
фильтр

ТФ-15
220В 6А

(ТДНБ.468873.010)



Количество линий изделия - 2.


Непрерывный режим работы при токе нагрузки не более 6,0 А

Номинальное напряжение между линиями ~220 В


Максимально допустимое напряжение между линиями ~ 265 В

Ток защитного проводника – не более 1,7 мА

Падение напряжения на изделии при токе нагрузки $6,0 \pm 0,1$ А - не более 1,3 В

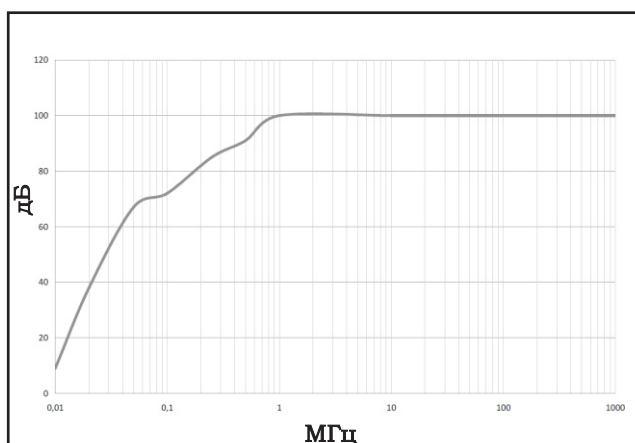

Коэффициент вносимого затухания измеряется согласно CISPR 17 по асимметричной схеме

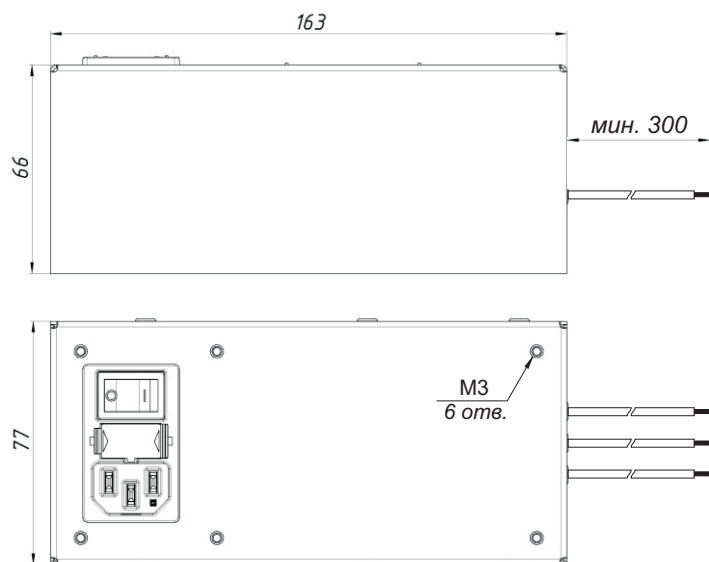

Габаритно-установочные размеры

